3-2

보호관

DRILLED BAR

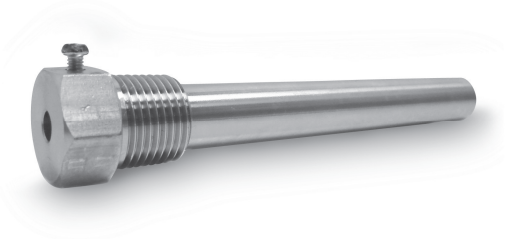

DB

DB05~DB40
DB(1/2")05~DB(1/2")40

Product Application | 제품 적용 |

Drilled Bar 타입 보호관은 온도가 높거나 압력이 높은 배관 및 탱크 수온을 감지하는 검출기 보호관으로 사용합니다

▶ 유체 온도 검출기용

Features | 재질 특성 |

- SUS304 : 내열성과 내식성에 잘 견디는 재질이나 유황가스에는 약함
- SUS316 : 몰리브덴을 함유하고 있어서 산성 및 알카리성에 대한 내식성에 강함

Technical data | 기술 사양 |

- 모델 : DB10 (Standad)
  DB(1/2")05 ~ DB(1/2")40
- 재질 : SUS304
  SUS316 (Option)
- 사용 온도 : −50 ~ +400℃
- 사용 압력 : 20Kg/㎠
- 무게 : 250g ~
- 길이 : 도표참조
- 니쁠 : PT 1/2 Screwed

Notes | 주의 사항 |

- 유체의 공칭압력이 10Kg/㎠이상일 경우 Dril Bar로 사용하는 것이 좋다.
- Drill Bar는 유체 흐름과 반대 방향이 되도록 Elbow에 설치하거나 확관 시킨 곳에 수직 설치한다.

Shape Dimension | 외형 치수 |

DB05~DB40

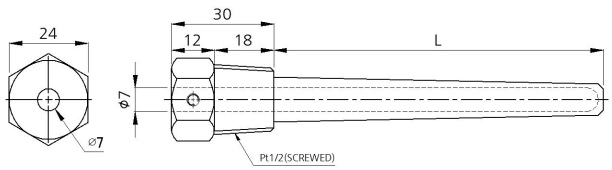

DB(1/2")05~DB(1/2")40



Length
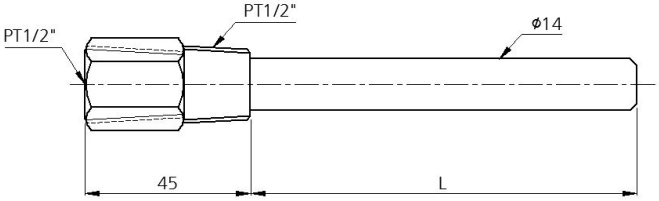
NO	MODEL	L
1	DB(½")05	50
2	DB(½")08	80
3	DB(½")10	100
4	DB(½")12	120
5	DB(½")15	150
6	DB(½")20	200
7	DB(½")25	250
8	DB(½")30	300
9	DB(½")35	350
10	DB(½")40	400