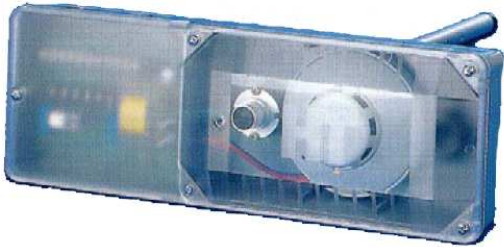


덕트 연기 감지기

AIR DUCT SMOKE DETECTOR

ISD-1000_{PLUS}

Product Application | 제품 적용 |

공조덕트 설치되어 덕트내 연기 감지 및 Fan제어를 하는 기기로써, 설치 및 유지관리가 간편합니다.
 다양한 기능을 갖춘 Electronics와 Air Sampling Unit에 광전식 또는 이온화식 감지기를 내장하여, 화재발생시 덕트내 기류중 연기를 감지하여 경보출력 및 Fan을 직접 제어함으로써, 덕트를 통한 연기의 확산을 방지하는데 사용한다.

Features and Applications | 특성 및 적용 |

Features

- Easy to replace smoke sensor
- Air Sampling Probe 포함
- Multi Power (220V or 24V)

Applications

- HVAC building duct
- Fan outlet duct

Specification | 제품 사양 |


- Supply voltage : 24VAC/DC, 110/220VAC
- Air duct velocity : 0.5 to 20m/s
- Temperature limit : Operating : -10~60℃
Storage : -20 to 70℃
- Operating humidity : 5~95%RH

- Warranty : 1 year


• Contacts rating

- Alarm Initiation(SPST) / 1A / 24VDC
- Alarm Auxiliary(DPDT) / 5A / 250VAC
- Trouble Contact(SPST) / 2A / 24VDC

Shape Dimension and Wiring | 외형 치수 및 결선도 |

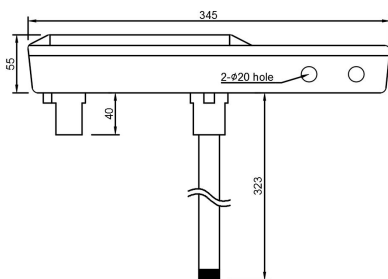

Front



Side

